
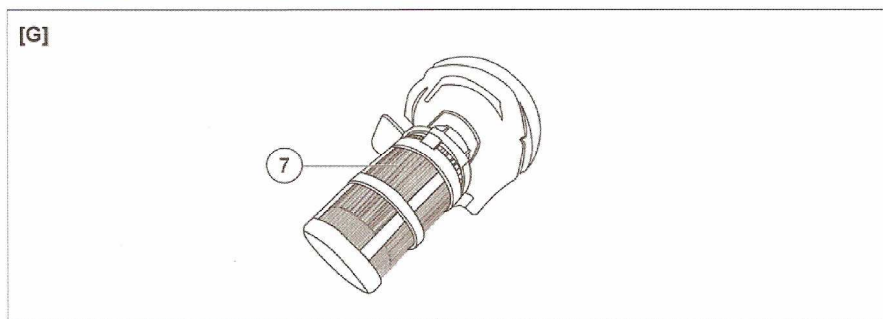



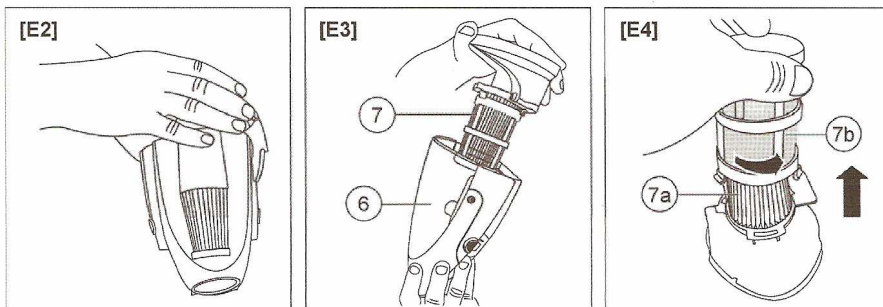

DULKIŲ SIURBLYS „IMETEC DUETTA“

mod. IM-8501



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Type E7901

220-240 V~, 50 Hz
700 W



UAB „Krinona“ autorizuotas techninės
priežiūros (serviso) centras
Šiaulių g. 50, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt

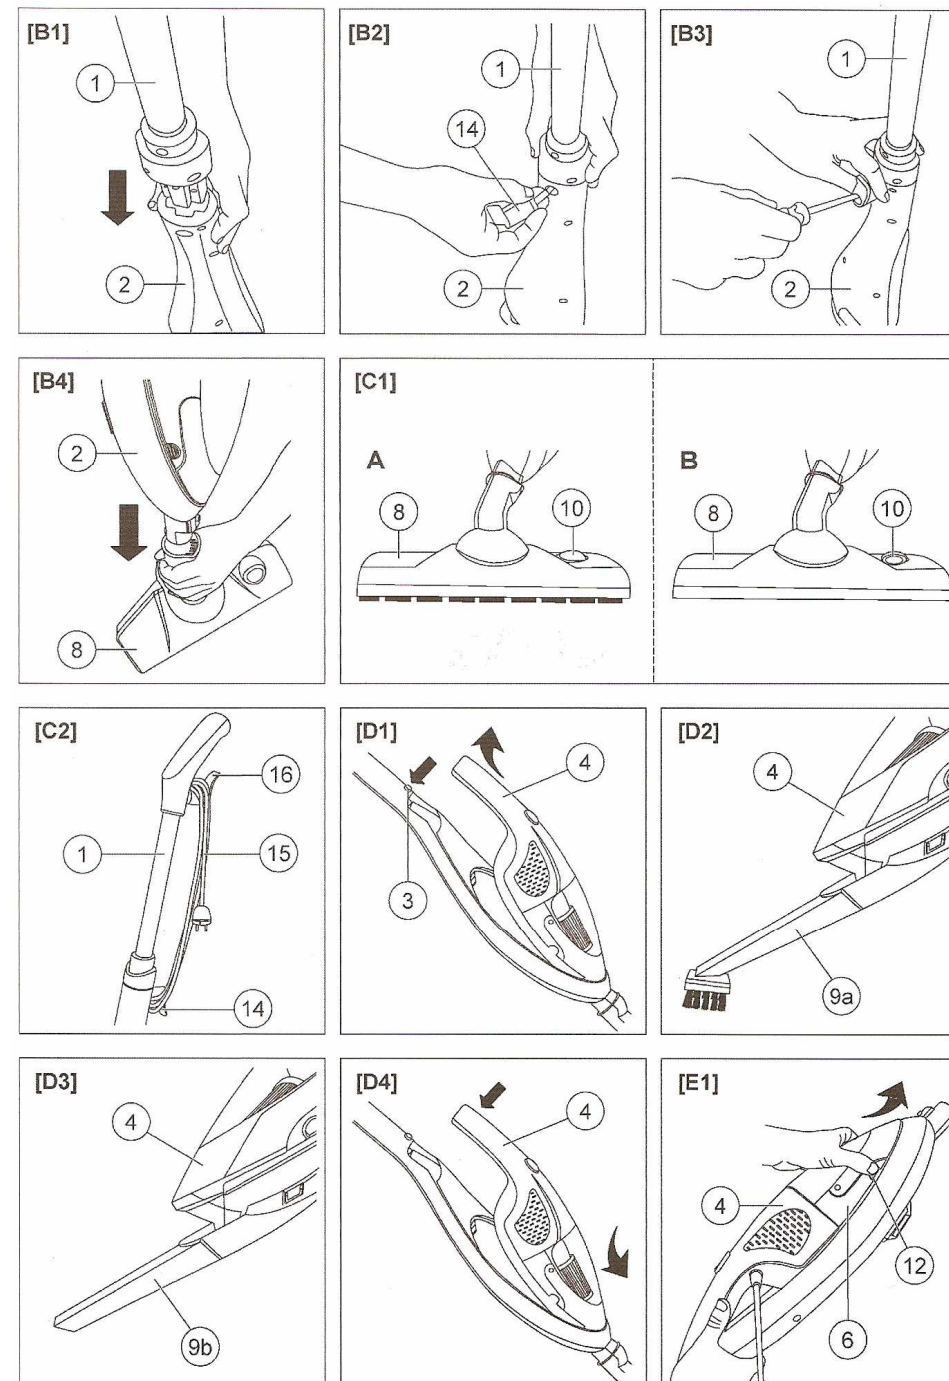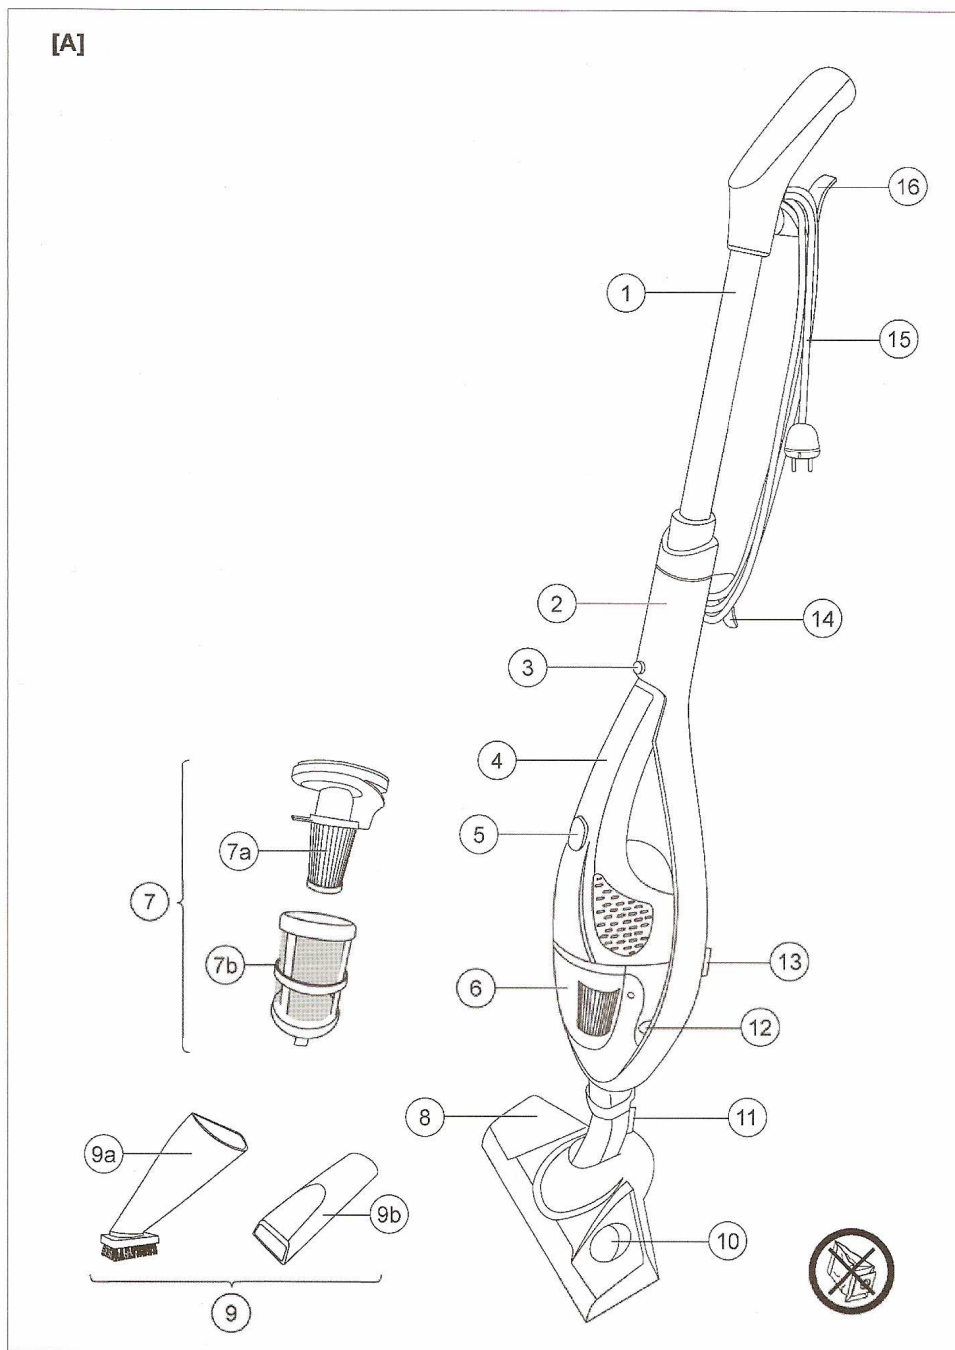

Surinkimas

- Įstatykite išvalytą tankų filtrą (7a) į priefiltrį (7b) ir užfiksuokite jį, pasukdami laikrodžio rodyklės kryptimi. Tada, įstatykite filtrus (7) į dulkių talpą (6).
- Dėkite dulkių talpą (6) į mažą dulkių siurbį (4), kol ji saugiai užsifiksuos savo vietoje [pav. F1].

Pakeitimas

Keiskite filtrus (7), jei jie yra purvini, įplyšę arba bent kartą į metus (priklausomai nuo naudojimo).

NETINKAMO NAUDOJIMUI PRIETAISO PAŠALINIMAS



Produkto pakuotės sudėtyje yra galimų perdirbti medžiagų. Pašalinkite jas nekenksmingu aplinkai būdu.



Remiantis EB direktyva 2002/96/EC, nebetinkamas naudojimui prietaisas turi būti tinkamai pašalintas. Tai liečia vertingų medžiagų, esančių prietaiso viduje, perdirbimą ir poveikio aplinkai sumažinimą. Daugiau informacijos sužinosite vietinėje atliekų surinkimo įmonėje arba vietoje, kurioje įsigijote prietaisą.

SERVISAS IR GARANTIJA

Jei prietaisui reikalingas remontas ar norėdami įsigyti keičiamas dalis, kreipkitės į autorizuatą techninės priežiūros centrą.

Nustatykite prietaiso tipą ir jo dalis pagal paveikslėlį [G].

Gamintojo garantinius įsipareigojimus rasite garantiniame talone, kurį Jums užpildė ir įteikė parduotuvėje.

Mielas pirkejau,

IMETEC dėkoja Jums už šio gaminio pasirinkimą. Mes įsitikinę, kad Jūs pajusite šio prietaiso kokybę ir patikimumą, kuris buvo kuriamas ir gaminamas atsižvelgiant į kliento poreikius ir pageidavimus.

Šios naudojimo instrukcijos buvo sukurtos remiantis Europos standartu EN62079.



SVARBU!

Instrukcijos ir informacija saugiam naudojimui

Prašome, prieš pradėdami naudotis prietaisu, išdėmiai perskaitykite šias instrukcijas, o ypatingai saugumo instrukcijas. Saugokite jas visą prietaiso eksploatacijos laiką.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

- Išpakavus gaminį, įsitikinkite ar jis nėra pažeistas. Pastebėjus pažeidimus, nenaudokite prietaiso, kreipkitės į autorizuatą techninės priežiūros centrą.
- Pakuotė – ne žaistas! Laikykite plastikinius maišelius vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad apsaugotumėte nuo uždusimo!
- Prieš įjungdami prietaisą į įtampos lizdą, įsitikinkite, ar naudojama įtampa atitinka nurodytą ant prietaiso.
- Nenaudokite adapterių, prailginamųjų laidų ir daugiaviečių kištukinių lizdų. Jei prietaiso laido kištukas netinka įtampos lizdui, kištukas turi būti pakeistas tinkamu tik kvalifikuoto specialisto.
- Šį prietaisą galima naudoti tik kaip dulkių siurbį ir tik taip, kaip nurodyta instrukcijoje. Prietaiso naudojimas kitiems tikslams skaitomas kaip netinkamas ir gali būti pavojingas. Gamintojas ir platintojas neprisiima atsakomybės už būsimas pasekmes, dėl netinkamo ir neteisingo naudojimo.
- Nenaudokite prietaiso siurbti:
 - įkaitusius pelenus, degančias cigaretes ir pan.;
 - skysčius, šlapius kilimus;
 - aštrius ar sunkius daiktus (vinis, didelės stiklo šukės ir pan.);
 - cemento ir spausdintuvo dažų (tonerių) dulkes.
- Niekuomet neįjunkite prietaiso be dulkių talpos ar filtro.
- Nesinaudojant prietaisu, prieš jo valymą ar priežiūrą, visuomet išjunkite laidą iš įtampos lizdo.
- Naudojant bet kurį elektrinį prietaisą, privalu laikytis šių pagrindinių taisyklių:
 - Niekuomet nelieskite prietaiso drėgnomis rankomis arba kojomis.
 - Niekuomet nenaudokite prietaiso plikomis pėdomis.
 - Išjungiant prietaisą, netraukite už įtampos laido ar paties prietaiso.
 - Prieš naudojimą patikrinkite, kad įtampos laidas nebūtų pažeistas.
 - Saugokite prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės.
 - Nestatykite prietaiso greta karštų daiktų (pvz. radiatorių).
 - Laikyti prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Asmenys (įskaitant vaikus), nesugebantys saugiai naudotis prietaisu dėl savo fizinės, jutiminės ar protinės negalios, taip pat neturintys pakankamai patirties ar žinių, prietaisu gali naudotis tik su ypatinga suaugusių asmenų priežiūra.
- Atsiradus pažeidimams korpuse ar įtampos laide, nenaudokite prietaiso. Jei laidas pažeistas ir jį reikia pakeisti, kreipkitės į autorizuatą techninės priežiūros centrą.
- Įsidėmėkite, kad naujas produktas gali skleisti tam tikrus kvapus. Tai nėra gedimas ir po kelių naudojimų tokie kvapai dings. Gerai išvėdinkite kambarius.
- Jei nuspręsite daugiau visiškai nebeeksplloatuoti prietaiso, siūlome išjungus iš įtampos lizdo perkirpti jo įtampos laidą. Taip pat rekomenduojame tinkamai pašalinti visas pavojingas prietaiso dalis, kad apsaugotumėte vaikus nuo žaidimo su jomis.

PRIETAISO IR PRIEDŲ APRAŠYMAS [Pav. A]

1. Rankena
2. Pagrindinis įrenginys
3. Atlaisvinimo mygtukas (mažo dulkių siurblio išėmimui)
4. Mažas dulkių siurblys
5. Įjungimo/Išjungimo mygtukas
6. Dulkių talpa
7. Filtrai
 - 7a. Tankus filtras
 - 7b. Priešfiltris
8. Kombinuotas šepetys kilimams / grindims
9. Priedai
 - 9a. Dulkių valymo šepetys
 - 9b. Siauras antgalis
10. Šepečio nustatymo jungiklis
11. Atlaisvinimo mygtukas (kombinuoto šepečio nuėmimui)
12. Atlaisvinimo mygtukai (dulkių talpos nuėmimui)
13. Kabliukas
14. Apatinis laido kabliukas
15. Įtampos laidas
16. Viršutinis laido kabliukas

Simbolių reikšmės paveikslėlyje [A]:



Prietaisui nereikia keičiamų popierinių dulkių surinkimo maišelių.

KILIMŲ IR GRINDŲ SIURBIMAS

Surinkimas [Pav. B]

Nuimkite nuo rankenos (1) apatinį laido kabliuką (14), atsukus varžtą.

Įstatykite rankeną (1) į pagrindinį įrenginį (2) ir ją užfiksuokite [pav. B1]. Kiškite varžto galą per apatinį laido kabliuką (14) [pav. B2] į pagrindinį įrenginį (2) ir rankeną (1). Atsuktuvu prisukite varžtą [pav. B3]. Prisukinėjant varžtą, kabliuką (14) nukreipkite žemyn. Prijunkite kombinuotą šepetį (8) prie pagrindinio įrenginio (2). Stumkite, kol jis saugiai užsifiksuos savo vietoje [pav. B4].

Kombinuotas šepetys kilimams / grindims (8):

Šepečio nustatymo jungikliu (10) nustatykite kombinuotą šepetį siurbiamam paviršiui [pav. C1]:

- Šepečio nustatymo jungiklio (10) padėtis A (šepetys ištrauktas) grindims
- Šepečio nustatymo jungiklio (10) padėtis B (šepetys įtrauktas) kilimams ir apdangalams

Naudojimas

ĮSPĖJIMAS: Neįjunkite prietaiso į įtampos lizdą, kol nesusipažinsite su visomis jo savybėmis ir jų valdymu.

Įjunkite laidą į įtampos lizdą.

Prietaiso įjungimui nuspauškite įjungimo/išjungimo jungiklį (5) vieną kartą ir pradėkite siurbti. Baigus siurbti, išjunkite prietaisą įjungimo/išjungimo jungikliu (5) ir ištraukite laidą iš įtampos lizdo. Tvarkingai susukite įtampos laidą (15) aplink viršutinį (16) ir apatinį (14) laido kabliukus [pav. C2]. Jei reikia nuimti nuo pagrindinio įrenginio (2) kombinuotą šepetį (8), nuspauškite atlaisvinimo mygtuką (11) ir nuimkite kombinuotą šepetį (8).

BALDŲ, AUTOMOBILIO SALONO, KAMPŲ IR SIAURŲ PLYŠIŲ SIURBIMAS

Surinkimas [Pav. D]

Išimkite iš pagrindinio įrenginio (2) mažą dulkių siurblių (4), spaudžiant atlaisvinimo mygtuką (3) [pav. D1].

Parinkite tinkamą priedą (9) valomam paviršiui ir prijunkite jį tiesiai prie mažo dulkių siurblio (4) [pav. D2, D3].

Priedai

Prietaisas komplektuojamas su šiais priedais:

Dulkių valymo šepetys (9a): Sofų, fotelių, medžiaginių kėdžių ir užuolaidų valymui;
Siauras antgalis (9b): Kampų ir siaurų plyšių valymui, pvz.: radiatoriams, karnizams, langinėms, stoginėms (uždangoms).

Naudojimas

ĮSPĖJIMAS: Neįjunkite prietaiso į įtampos lizdą, kol nesusipažinsite su visomis jo savybėmis ir jų valdymu.

Įjunkite laidą į įtampos lizdą.

Prietaiso įjungimui nuspauškite įjungimo/išjungimo jungiklį (5) vieną kartą ir pradėkite siurbti. Baigus siurbti, išjunkite prietaisą įjungimo/išjungimo jungikliu (5) ir ištraukite laidą iš įtampos lizdo. Įstatykite mažą dulkių siurblių (4) atgal į pagrindinį įrenginį (2), spauskite mažo dulkių siurblio rankeną tol, kol ji užsifiksuos savo vietoje [pav. D4]. Tvarkingai susukite įtampos laidą (15) aplink viršutinį (16) ir apatinį (14) laido kabliukus [pav. C2].

Priedus (9) galite pakabinti ant pagrindiniame įrenginyje (2) esančio kabliuko (13).

PRIEŽIŪRA



Prieš atidarant prietaisą, išjunkite jį ir ištraukite laidą iš įtampos lizdo!
Prieš pradėdami naudotis prietaisu, įsitikinkite, kad visos išplautos dalys būtų visiškai sausos!

Prietaiso valymas:

Prietaisas gali būti valomas drėgnu skudurėliu. Nenaudokite šiurkščių ir grubių valymo priemonių. Taip galite pažeisti paviršių.

Kombinuoto šepečio (8) ir dulkių valymo šepečio (9a) valymas:

Kai prietaisas įjungtas, perbraukite ranka per šepetį, jog pašalintumėte prie jo prilipusias dulkes. Šios dulės bus iš karto išsiurbtos.

Dulkių talpos (6) ir filtrų (7) valymas [pav. E]:

Griežtai rekomenduojame, po kiekvieno naudojimo, ištuštinti dulkių talpą (6) ir išvalyti filtrus (7).

Taip padidinsite prietaiso efektyvumą.

- Nuspauškite atlaisvinimo mygtukus (12) abiejose pusėse vienu metu ir nuimkite dulkių talpą (6) [pav. E1].
- Pakelkite dulkių talpos vožtuvą ir ištuštinkite talpą į tinkamą indą ar maišelį [pav. E2].
- Spauskite vožtuvą atgal, kol užsifiksuos savo vietoje.
- Išimkite filtrus (7) [pav. E3]. Pasukite priešfiltrį (7b) kryptimi prieš laikrodžio rodyklę, kad atfiksotumėte ir atskirtumėte jį nuo tankaus filtro (7a) [pav. E4].
- Išvalykite dulkių talpą (6), priešfiltrį (7b) ir tankų filtrą (7a) gerai išpurtant. Prireikus praskalaukite po tekančiu vandeniu. Prieš surenkant, pilnai išdžiovinkite šias dalis.