

PLAUKŲ DŽIOVINTUVAS OSOM PROFESSIONAL

OSOMDF06HDWH, OSOMDF06HDBL, OSOMDF06HDBLUE, OSOMDF06HDDGREY, OSOMDF06HDDRED

NAUDOTOJO VADOVAS

Dėkojame, kad įsigijote šį produktą. Tai naujausių inovacijų ir technologijų bei dizaino prietaisas, pagamintas iš aukščiausios kokybės medžiagų. Prietaiso naudojimas garantuoja nepriekaištingus rezultatus. Prieš naudojimą prašome atidžiai perskaityti šias instrukcijas ir jas išsaugoti ateičiai.

1. Saugumo įspėjimai:

1. Nelieskite maitinimo laido ir kištuko šlapiomis rankomis. Nenaudokite prietaiso būdami basi ar šlapiomis kojomis/rankomis.
2. Nenaudokite prietaiso šalta vonio, dušo, klozeto, kriauklės ir kitų vietų, kuriose yra vandens. Jei prietaisas naudojamas vonios kambaryje, po naudojimo iškart atjunkite jį iš el. tinklo. Neplaukite prietaiso ir neparandinkite į vandenį.



3. Nenaudokite prietaiso, jei jis buvo susilapęs, nukritęs ant žemės arba pažeistas jo maitinimo laidas. Kreipkitės į servisą.
4. Jeigu maitinimo laidas ar prietaisas yra pažeistas, nedelsiant nutraukite prietaiso naudojimą ir kreipkitės į servisą. Nebandykite patys taisyti jokio prietaiso gedimo. Nenaudokite prietaiso, jei jis nukrito iš aukštai ant grindų, buvo įkritęs į vandenį ar aplietas kitais skysčiais.
5. Laikykite prietaisą ir laidą atokiau nuo karščio šaltinių, atviro ugnies ir t. t.
6. Nevyniokite, nelankstykite ir nesukite maitinimo laido aplink prietaisą. Nekabinkite prietaiso už laido.
7. Nenaudokite jokių ilgiklių ar kištuko adapterių. Nenaudokite kitų gamintųjų priedų ar dalių.
8. Visuomet išjunkite prietaisą po naudojimo, net atsitraukdami trumpam. Niekada nepalikite prietaiso veikiančio be priežiūros. Leiskite jam pilnai atvėsti prieš padėdami laikymui ar valydam.
9. Prietaisą gali naudoti asmenys su fizine, psichine, jutimine negalia ar neturintys reikiamos patirties ir žinių tik tuo atveju, jei yra prižiūrimi išmanancio žmogaus ir

instruktuoti apie galimus pavojus.

10. Vaikai neturėtų naudotis prietaisu, valyti prietaiso be priežiūros. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
11. Nenaudokite prietaiso kūdikių plaukų džiovinimui.
12. Nenukreipkite veikiančio prietaiso oro srauto į akis ar kitas jautrias kūno vietas.
13. Nenaudokite prietaiso lauke. Nenaudokite prietaiso kartu su aerozoliniais purškikliais.
14. Reguliariai patikrinkite maitinimo laidą. Pastebėjus pažeidimą, nutraukite prietaiso naudojimą.
15. Naudojimo metu neuždenkite ir neblokuokite oro įėjimo ar išėjimo angų, nes prietaisas gali perkaiti. Nleko į jas nekisškite. Laikykite angas švarias, patikrinkite, ar jos nėra dulkių ar plaukų. Tokiu atveju juos pašalinkite.

DĖMESIO: naudojimo metu oro išėjimo anga ir antgalis (jei naudojamas) gali įkaisti. Iškart po naudojimo nelieskite jų rankomis, leiskite atvėsti.

16. Prietaisas turi integruotą dvigubą izoliacijos sistemą jūsų saugumui.



Atitarnavusių elektrinių prietaisų išmetimas



Pagal 2012/19/ES direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų nuostatas, draudžiama atitarnavusius elektrinius prietaisus išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Atskirai juos perdirbkite, kad būtų pakartotinai panaudojamos prietaisus sudarančios medžiagos ir sumažinama aplinkai bei sveikatai daroma žala.

Ant prietaiso esantis perbrauktos šukšlių dėžės simbolis primena apie tinkamą prietaiso perdirbimą.

Jei prietaisas naudoja akumuliatorių arba išimamas baterijas, pirmiausia išimkite jas iš prietaiso ir tinkamai jas išmeskite.

Norėdami sužinoti daugiau apie tinkamą atitarnavusių prietaisų ir/ar senų baterijų išmetimą, kreipkitės į vietinės valdžios institucijas.

2. Naudojimas:

1. Prieš naudojimą įsitikinkite, kad prietaisas ir jūsų rankos yra visiškai sausos, o prietaisą naudosite sausoje patalpoje.
2. Įkiškite maitinimo laidą kištuką į tinkamos įtampos el. tinklo lizdą.
3. Jjunkite prietaisą įjungimo/išjungimo mygtuku "U" įjungus prietaisą, pradės šviesti pūtimo greičio "G" ir temperatūros indikatoriai. "U" ir "G"

2

4. Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką, vel, kad sustabdytumėte prietaisą. Nenaudojant prietaiso ilgesnį laiką, kištukas turi būti ištrauktas iš el. tinklo lizdo. Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką, kad prietaisas išjungtų/išsijungtų.



Įjungimo/išjungimo mygtukas

Prietaisas veikia

Prietaisas išjungtas

Oro pūtimo greičio reguliavimas

Oro pūtimas gali būti reguliuojamas trimis greičiais:

- Mažas greitis
 - Vidutinis greitis
 - Didelis greitis
- Paspauskite ▼ viršutinę oro pūtimo greičio reguliavimo mygtuko dalį, kad padidintumėte greitį arba spauskite ▲ apatinę mygtuko dalį, kad greitį sumažintumėte.



Mažas greitis

Vidutinis greitis


Didelis greitis

Temperatūros reguliavimas

1. Oro temperatūra gali būti reguliuojama keturiais lygiais:

- Šaltas oras (indikatoriai nešviečia)
 - Žema temperatūra
 - Vidutinė temperatūra
 - Aukšta temperatūra
2. Paspauskite viršutinę oro temperatūros reguliavimo mygtuko dalį, ▲ kad padidintumėte temperatūrą arba spauskite apatinę mygtuko ▼ dalį, kad temperatūrą sumažintumėte.
 3. Pirmo lygio su šalto oru (indikatoriai nešviečia) funkcija yra ta pati kaip ir šalto oro mygtuko. Skirtumas tik tas, kad mygtuku šaltas oras pučiamas neperturkiamai.

3

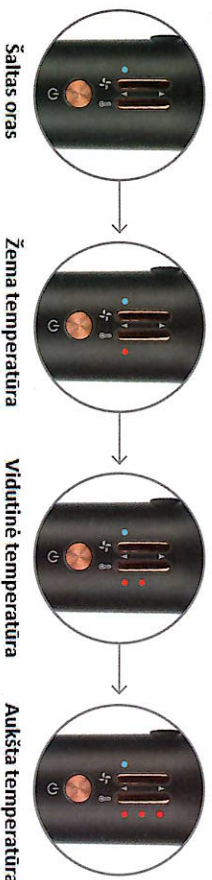

Šalto oro mygtukas

Specialus šalto oro mygtukas leidžia pūsti šaltą orą, kai mygtukas yra spaudžiamas. Mygtuką atleidus, pučiamo oro temperatūra grįš prie nustatytos. Galite naudoti vėsiaus oro mygtuką, kad baigtumėte suformuoti šukoseną ir džiaugtumėtės ilgalaikiais rezultatais.



Atminties funkcija

Prietaisas turi atminties funkciją, kuri leidžia išsaugoti paskutinio naudojimo metu buvusias pučiamo oro greičio ir temperatūros parinktis. Sekantį kartą įjungus prietaisą bus automatiškai aktyvuotos paskutinės naudotos parinktys.

Automatinio valymo funkcija

Prietaisas pasižymi automatinio vidaus komponentų valymo funkcija. Noredami ją aktyvuoti, pirmiausia išjunkite prietaisą. Atsargiai nusukite išorinį filtrą, sukdami prieš laikrodžio rodyklę. Kai filtras bus nuimtas, spauskite šalto oro mygtuką ir laikykite paspaudę 5 s. Įsijungs atbulinio variklio veikimo režimas, kuris veiks 10 s. (tuo metu kiti mygtukai neveiks). Automatinio valymo funkcijai pasibaigus, užsukite išorinį filtrą ir įjunkite prietaisą. Jei norite sustabdyti automatinio valymo funkciją, įjunkite prietaisą normaliu režimu.

Galimų klaidų kodai


Klaida	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5	LED 6
Techninės įrangos apsauga prieš viršrovę	Mirksi	-	-	-	-	-
Netinkama	-	Mirksi	-	-	-	-

temperatūra	Mirksi	Mirksi	-	-	-	-
Programinės įrangos apsauga	Mirksi	Mirksi	-	-	-	-
Per aukšta įtampa	Mirksi	Mirksi	Mirksi	-	-	-
Per žema įtampa	Mirksi	Mirksi	Mirksi	Mirksi	-	-
Variklis užstrigęs	Mirksi	Mirksi	Mirksi	Mirksi	Mirksi	-
Defektyvi fazė	Mirksi	Mirksi	Mirksi	Mirksi	Mirksi	Mirksi
Bendrinis sutrikimas	Mirksi	-	Mirksi	-	Mirksi	-

Antgaliai

- 2 koncentraciniai antgaliai.
- 1 difuzinis antgalis.

Su/be antgalio	Be antgalio	Su mažu antgaliu	Su dideliu antgaliu	Su difuziniu antgaliu
Oro temperatūra	100 +/- 10°C	108 +/- 10°C	105 +/- 10°C	108 +/- 10°C

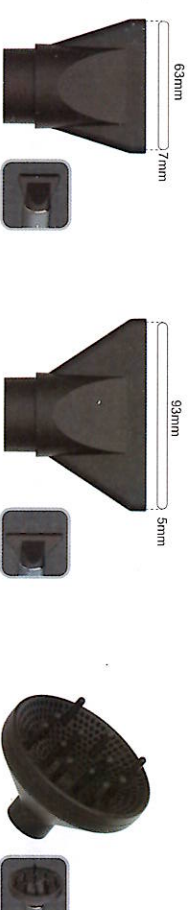

SVARBU: naudokite tik originalius priedus.

Venturi efektas

Oro išėjimo anga suprojektuota optimizuojant variklio išpučiamo oro srautą. Papildomas oro srautas sukuriamas vakuumo efektu be jokios papildomos galios panaudojimo.



3. Valymas ir priežiūra:

- Prieštaisas pasižymi inovatyvia sistema, kuri neleidžia plaukams patekti į variklio vidų.
- Reguliariai valykite ir prižiūrėkite prietaisą, kad užtikrintumėte ilgametį jo veikimą.
- Prieš valydamu prietaisą, išjunkite jį ir ištraukite kištuką iš el. tinklo lizdo. Palaukite, kol prietaisas atvės.
- Reguliariai nuvalykite prietaisą nuo dulkių ir plaukų. Saugokite, kad jų neprisiveltų į oro išėjimo angą – naudokite automatinio valymo funkciją.
- Nusukite oro išėjimo angos filtro laikiklį ir kartu su filtru nuvalykite sausa arba lengvai sudrėkinta šluoste. Prieš uždedami atgal įsitikinkite, kad dalys visiškai sausas.
- Šluostykite prietaiso korpusą minkšta, lengvai sudrėkinta šluoste ar kempine. Leiskite pilnai išdžiūti prieš naudojimą.
- Tinkamai prižiūrinamas ir valomas prietaisas jums tarnaus žymiai ilgiau.

4. Specifikacijos:

- Variklis: 106000 +/- 5000 aps./min., BLDC elektroninis bešepetis.
- Galingumas: 1800 W.
- Įtampa: 220–240 V, 50/60 Hz.
- Reguluojamas oro pūtimo greitis: 3 parinktys.
- Reguluojama oro temperatūra: 4 parinktys.
- Šalto oro mygtukas.
- Maksimalus oro greitis: 6cm>=20,6m/s.
- Maksimalus oro srautas: 15 l/s.
- Svoris: 310 g (be laido).
- Matmenys (be laido ir antgalio): 16,5 x 19 x 4,5 cm.
- Automatinio valymo funkcija (atgalinis pūtimas).
- Priedai: 2 koncentraciniai, 1 difuzinis antgalis.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas
Tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 8 640 33213, 8 655 94090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt
Importuotojas: UAB „Krinona“, A. Strazdo g. 70, Kaunas. Tel. 8 649 40000

6

GARANTINIO APTARNAVIMO SUTARTIS

Pirkėšs pavadinimas

Modelis

Serijos numeris (nurodyti, jei yra)

Pardavimo data: 20 _____ mėn. _____ d. _____ Kaina

Garantinis laikotarpis mėnesiais: 12 24 36 48

Pardavėjas

Garantinis laikotarpis profesionaliai technikai - 12 mėn.

Pardavėjo parašas

GARANTIJOS SĄLYGOS

- Pristatant prekę „Krinona“ serviso centras, ji privalo būti išvalyta. Transportuojant kurjerių pagalba prekė turi būti suindžiama saugiu transportavimu užtikrinant joje pakuoje.
- Prieš pradėdami naudotis preke, pirmąkart rekomenduojame perskaityti prekę. Vartotojo vadovą ir juo vadovautis. Vartotojo vadovą galite rasti www.krinona.lt. Papildomos informacijos apie prekę naudodami tęsokite Youtube.com nurodydami prekę modelį ir/arba pavadinimą.
- Gedimo atveju, prekė gali kreiptis į „Krinona“ servisą arba prekęs pardavėją.
- Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės išėjimo dienos ir baigiasi LR įstatymų numatyta tvarka, jeigu prekės išėjimo sutartis nenumato kitaip.
- Pirkėjas, pristatydamas prekę garantiniam aptarnavimui, privalo pateikti prekęs išėjimo faktą patvirtinančių dokumentų.
- Pirkėšs skirs TIK BŪTINIAM NAUDOJIMUI, pardavėjas pasiūlyda teisę nesikviesti garantinių išpareigojimų, jei būtiniam naudojimui skirta prekė buvo naudojama komerciniams tikslais t.y. naudojama pajamoms gauti ar perleista tretiesiems asmenims nuomos pagrindu.
- Suremontavus arba pakeltus sugedusią prekę, garantijos terminas ir sąlygos galioja likusį garantijos laiką, bet ne trumpiau nei 3 mėn.
- Prekęs spalvos / dangos pakitimai ar kosmetiniai paviršiaus pažeidimai, atsiradę eksploatacijos eigose, nelaikomi gamykliniu defektu.
- Pardavėjas neįsipareigoja duoti pakaitinį įrenginį ar atvyginti menamą žalą dėl negalėjimo naudotis preke garantinio aptarnavimo atveju.
- Pardavėjas šias garantines sąlygas užtikrina tik Lietuvos teritorijoje.
- Nesant techninės galimybiems sugedusią prekę pakeičti, prekė keičiama nauja ne prastesnių techninių parametrų preke arba už ją gražinami pinigai (pinigų gražinimo atveju privaloma gražinti pilną komplektą išskyrus pakuoję).
- Fizinų asmenų įsigyoms prekęs taikomas 24 mėn. o juridinių asmenų 12 mėn. garantinio aptarnavimo terminas. (Pardavėjas pasiūlyda teisę nustatyti ilgesnį garantinį terminą), bet eksploatacinis dalinis, kurių techninės charakteristikos tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo ir kinta eksploatacijos eigose, priklauso nenuo naudojimo intensyvumo ir įpročių garantija gali būti apribota

GARANTUJAMA NĖRA TAIKOMAMA:

- Mechaniški pažeidimai ar ne UAB „Krinona“ gamintame servise atidaryti / sąmoningi sugadinimai prekei.
- Prekei, kuri buvo naudojama ne pagal paskirtį, įskaitant būtinų priedais naudojamą komerciniam tikslams.
- Prekei, kurios gedimas atsirado dėl prilejimo kaitės, įskaitant netikrą (kieto) vandens naudojimo sukeltas pasekmes (užtikėjimas), į įrenginio vidų patekusį skystį, stovybinis dulkes, svetimkūnius, vabzdžius ir kt.
- Prekei, kurios gedimas atsirado dėl aplinkos veiksnių (lietaus, garso, patvyrno, vėjo ar sniego, virštempių el. tinklo).
- Programinei įrangai, parduodamai kartu su preke.
- Filtrams, plastmasiniams indams, antgaliams, žarnoms, peiliukams, ašeliams, sietaeliams, dirželiams, goframs, nuotolinio valdymo pultams, prekių priedams ir dalims bei mazgams, kurių eksploataavimo laikas yra ribotas ir tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo bei įpročių.
- Baterijoms / akumuliatoriams taikomas 6 mėn. garantinis terminas, po jo eksploatacijos eigose baterijos / akumuliatoriaus techninės charakteristikos ir sąvokės gali natūraliai prastėti, bet tai nebūs traktuojama kaip gamyklinis defektas. Tai tiesiog natūrali eksploatacijos pasekmė.

GARANTINIS REMONTAS ATLEKAMAS

UAB „Krinona“, Raudondvario pl. 162, LT47174, Kaunas.
Tel. 8 640 33213 / 8 655 94090
el. paštas - servisas@krinona.lt